長距離近接開關

DC LONG SENSING DISTANCE PROXIMITY SWITCH

M 8	
●	○
3 mm	6 mm
nickel plated brass	
●	

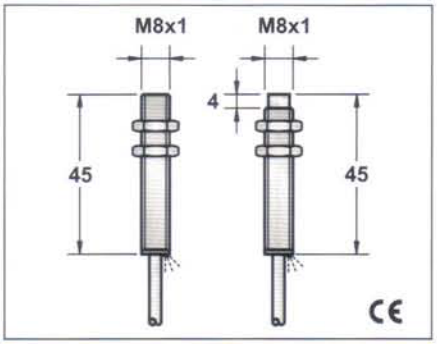

10-30VDC
<10%
<10mA
200mA
<0.01mA
-
-
<2.0V
1KHZ
0.1ms/0.1ms
<15%(Sr)
<2.0%(Sr)
IP67
-25°C - +70°C
<10%(Sr)
YES
220mA
<10ms
RFI>3V/m / EFT>1KV / ESD>4KV (contact)
IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2
POM

LCM1-0803N-A3U2	1	LCM2-0806N-A3U2
LCM1-0803N-B3U2	2	LCM2-0806N-B3U2
LCM1-0803P-A3U2	3	LCM2-0806P-A3U2
LCM1-0803P-B3U2	4	LCM2-0806P-B3U2

3φ3x0.15
Approx.40 g

M 12	
●	○
6 mm	10 mm
nickel plated brass	
●	



10-30VDC	
<10%	
<10mA	
200mA	
<0.01mA	
-	
-	
<2V	
1KHZ	500HZ
0.1ms/0.1ms	0.2ms/0.2ms
<15%(Sr)	
<2.0%(Sr)	
IP67	
-25°C - +70°C	
<10%(Sr)	
YES	
220mA	
<10ms	
RFI>3V/m / EFT>1KV / ESD>4KV (contact)	
IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2	
POM	PBT

LCM1-1206N-A3U2	1	LCM2-1210N-A3U2
LCM1-1206N-B3U2	2	LCM2-1210N-B3U2
LCM1-1206P-A3U2	3	LCM2-1210P-A3U2
LCM1-1206P-B3U2	4	LCM2-1210P-B3U2

4φ3x0.15	
Approx.56 g	Approx.55 g

M 18	
●	○
12 mm	20 mm
nickel plated brass	
●	

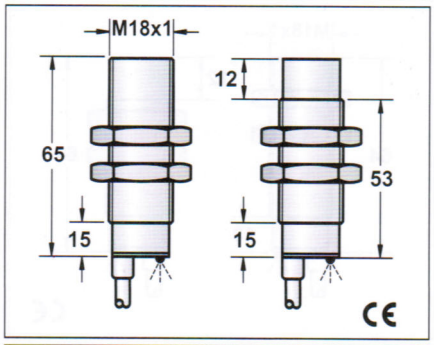

10-30VDC	
<10%	
<10mA	
200mA	
<0.05mA	
-	
-	
<2V	
300HZ	100HZ
0.5ms/0.5ms	1ms/1ms
<15%(Sr)	
<2.0%(Sr)	
IP67	
-25°C - +70°C	
<10%(Sr)	
YES	
220mA	
<10ms	
RFI>3V/m / EFT>1KV / ESD>4KV (contact)	
IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2	
PBT	

LCM1-1812N-A3U2	1	LCM2-1820N-A3U2
LCM1-1812N-B3U2	2	LCM2-1820N-B3U2
LCM1-1812P-A3U2	3	LCM2-1820P-A3U2
LCM1-1812P-B3U2	4	LCM2-1820P-B3U2
LCM1-1812NU	8	LCM2-1820NU

4φ3x0.34	
Approx.110 g	Approx.114 g